

Техническая спецификация

Характеристики 5AI 80 B6-IP55-Y2 1.1/1000-IM2081

1	Мощность, кВт	1.1
2	Напряжение, В	220/380
3	Частота сети, Гц	50
4	КПД, %	74
5	$\cos\phi$	0.74
6	Ток, А	5, 28/3, 06
7	I_p/I_n	4.5
8	M_p/M_n	1.9
9	M_{max}/M_n	2
10	Скорость, об/мин	1000
11	Соединение	▲/Y
12	Режим работы	S1
13	Способ охлаждения	IC411
14	Смазка	Литол 24
15	Передний подшипник	6205
16	Задний подшипник	6205
17	Климатическое исполнение	Y2
18	Класс изоляции	F
19	Степень защиты	IP55
20	Монтажное исполнение	Лапы + Фланец (2001/2081)

Типоразмеры подшипников могут отличаться в зависимости от
производственной площадки. Точную маркировку уточняйте у Вашего
менеджера

Согласовано:

должность
подпись
Ф.И.О.




Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата
-----	------	---------	------	------

Лист

1

Габаритный чертеж

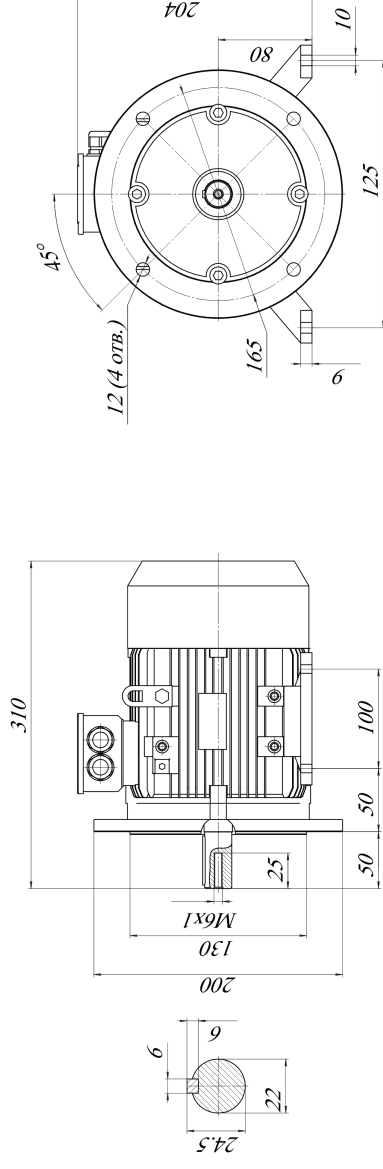

В отсутствие характеристик нагрузки приводимого механизма, заказчик сам несет ответственность за выбор электродвигателя.


Чертеж только для предварительного рассмотрения. Габаритные размеры и технические характеристики будут уточняться в ходе детального проектирования. Допуски на отклонения технических характеристик согласно ГОСТ 60034-1-2014.

Информацию по не регламентированным ГОСТ размерам уточняйте у Вашего менеджера (могут отличаться в зависимости от производственной площадки)

Согласовано:

ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

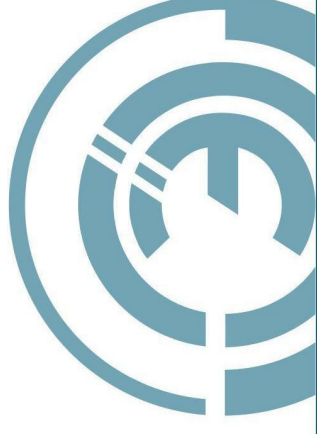 $\phi.N.O.$ [illegible]

ИИД. № подл.	Лист. в дела	БЗДМ. ИИД. №	ИИД. № дѣл.	Лист. в дела
--------------	--------------	--------------	-------------	--------------