

Телефон: 8 [812] 320-88-81, elcomspb.ru, e-mail: spb@elcomspb.ru 000 «Элком», 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Витебская Сортировочная, д. 34, лит. И, офис 38 ИНН/КПП 7804079187/781601001, ОГРН 1037808003507, ОКПО 49016308, ОКВЭД 46.69.9 р/сч 40702810955100185891 в Северо-Западный банк ПАО Сбербанк кор/сч 30101810500000000653, БИК 044030653

#### Габаритно-присоединительные размеры Плоско-цилиндрический мотор-редуктор серии FA157/G

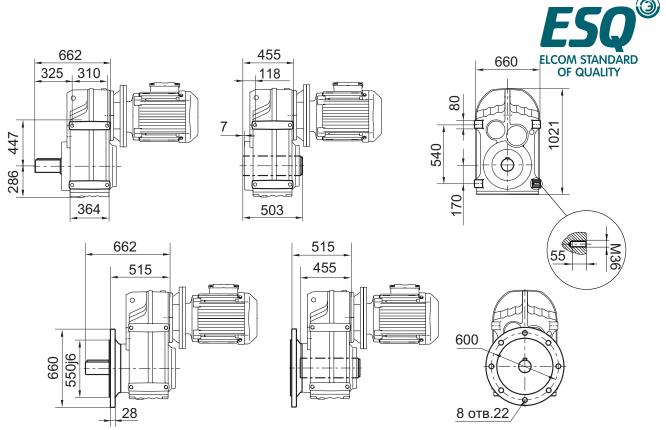


#### Размеры присоединительных фланцев под двигатель

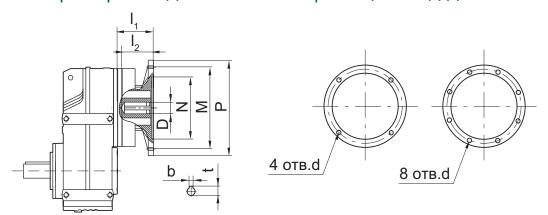


Габарит	РАМ (*может выступать за габарит редуктора)	N	М	Р	D	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	t	b	4 отв. d	8 отв. d
157	160B5	250	300	350	42	124	110	45,3	12	M16	-
	180B5				48			51,8	14		
	200B5	300	350	400	55	144		59,3	16		
	225B5	350	400	450	60	254		64,4	18		
	250B5	450	500	550	65	328	140	69,4	10	-	M16
	280B5				75			79,9	20		

## Размеры выходного вала

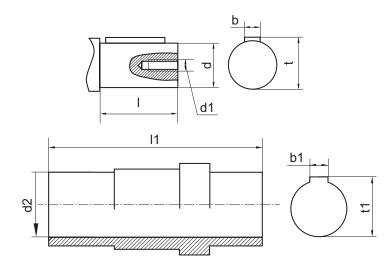


Габарит редуктора	ι	d	d1	b	t	l1	d2	b1	t1
157	210	120k6	M24	32	127	460	120H7	32	127,4

## Размеры крепежных отверстий на выходном валу редукторов



# Размеры крепежного уха на корпусе редуктора

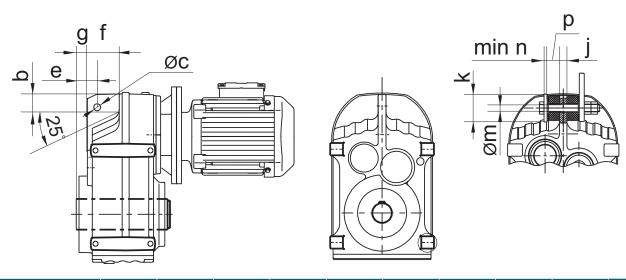

Габарит редуктора	b	С	е	g	f	k	m	n	Р	j
157	170	33	150	98	140	120	32	15	60	45